


Pasos para sintonizar el decodificador de alta definición GI Matrix Lite:

1.- Pulsar el botón “MENU” del mando a distancia.

2.- Seleccionar la opción “Sistema” en la parte izquierda del menú y pulsar el botón “OK” en el mando a distancia.

3.- Seleccionar la opción “Configuración por defecto” en la parte derecha del menú y pulsar el botón “OK”.

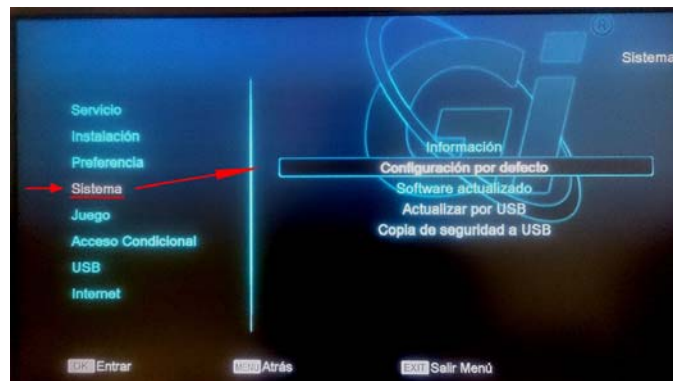

4.- Seleccionar la opción “Borrar todos los canales” y pulsar el botón “OK”.

5.- A la pregunta “¿Estás seguro de querer borrarlo todo?” hay que seleccionar la opción “SI” y pulsar el botón “OK”.

6.- Seleccionar la opción “Instalación” en la parte izquierda del menú y pulsar “OK”.



7.- Seleccionar la opción “Instalación de Cable” en la parte derecha del menú y pulsar “OK”.

8.- En la opción “Índice de TP” pulsar el botón “▶” del mando a distancia hasta que aparezca el valor “370.0” en la opción “Frecuencia” (Cuando se modifica el valor de una de esas dos opciones se modificará también la otra)

9.- Comprobamos que el resto de valores es el que aparece en el siguiente cuadro.



10.- Pulsamos el botón de color verde del mando a distancia para que el decodificador comience la búsqueda de canales.

11.- Una vez terminada la sintonización pulsamos el botón “EXIT” en el mando a distancia.